




Korgtvättlinje 644A-22T med rullbana



Korgtvättlinje 644A-32T med robotstaplare

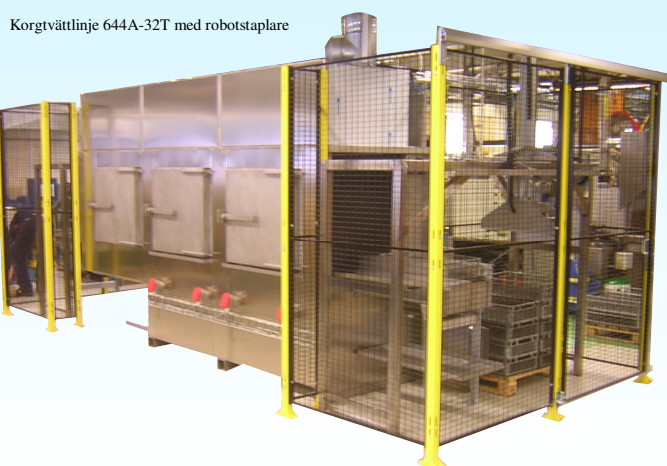

**Korgtvättlinje i ett eller flera steg med automatisk hantering av korgar**

# Korgtvättlinje

## Standardutrustning :

Helautomatisk korgtvättlinje som tvättar gods med rotation, spolning samt dopping.  
 Driven automatisk inkommande bana med separations stopp.  
 Utgående odreven rullbana som bryter tvättprocessen vid full bana.  
 Maskinen finns i olika antal steg.  
 Maskinen är försedd med automatiskt lockfunktion till tvättkorgen.  
 Automatiskt torksteg med rotationsmöjlighet av korgar.  
 Rostfri isolerad maskin (AISI 304) med utvändiga täckplåtar i rostfri plåt.  
 Plc styrd process med pekskärm med operatörsreglage samt larmhantering och service instruktioner på svenska.  
 Elektriskt uppvärmd maskin med veckour och termostat.  
 Maskin anpassad för korg 600x400x330 mm, men kan även anpassas för andra korgar eller fixturer.  
 Rostfri pump med spolning över och under vätskans yta.  
 Tvätt respektive torkkabiner med väl tilltagna inspektion och service luckor.  
 Inkluderat med rostfria fläktar på ventilationshuv före och efter linjen.  
 Avtappningskran på tanken/ar i förnicklad rödgods.  
 Material anpassat för vattenbaserad alkalisk tvättning. Gummimaterial i huvudsak EPDM och plast i polyeten (PE).  
 Fullflödesfilter av tvättvätskan om 0,5mm.  
 Automatisk stopp av maskin vid låg vätskenivå.  
 Automatisk vattenpåfyllning.  
 Elskåp 3x400V, isolationsklass IP 54  
 CE märkt maskin enligt gällande maskindirektiv.

## Tillbehör:

Automatisk kemidosering.  
 Isolerat rostfritt påsfilter.  
 Oljeavskiljare.  
 Säkerhetstank under maskin.  
 Extra motoriserad inkommande rullbana.  
 Extra utgående rullbana.  
 Automatisk pallstaplare.




Operatörspanel



Åtkomlighet i tank



Rotation av korg i vätsteg och tork.  
 Vinkel och hastighet är steglöst justerbart.

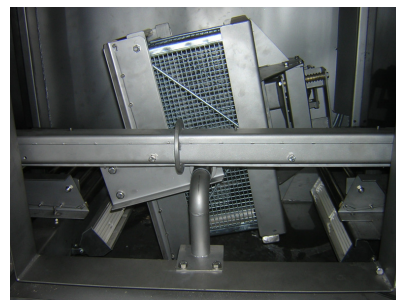

Påsfilter




Oljeavskiljare




## Tekniska data per modell:


|                                       | 744A-22T              | 744A-32T              | 744A-43T              |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Utvändiga mått.                       | 6800x2500x4000/900    | 8100x2500x4000/900    | 9400x2500x4000/900    |
| Max last i kg per steg                | 100                   | 100                   | 100                   |
| Korgmått                              | 600x400x330           | 600x400x330           | 600x400x330           |
| Tryckluft i bar                       | 6-10                  | 6-10                  | 6-10                  |
| Tryckluftsåtgång manöver i liter/min  | 100                   | 200                   | 200                   |
| Tryckluftsåtgång blåsning i liter/min | 500-700               | 1000-1400             | 1500-2100             |
| Tankvolym i liter                     | 2x1100                | 2x1100                | 3x1100                |
| Effekt värmepatron                    | 24kW+12kW             | 24kW+24kW             | 24kW+24kW+12kW        |
| Effekt IR tork                        | 8kW                   | 8kW                   | 8kW                   |
| Pump flöde/tryck                      | 2x 4bar ~250liter/min | 2x 4bar ~250liter/min | 3x 4bar ~250liter/min |

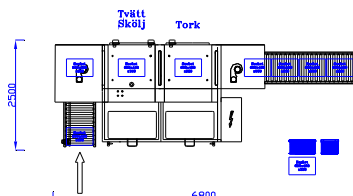

644A-22T

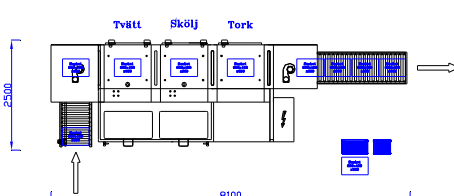

644A-32T

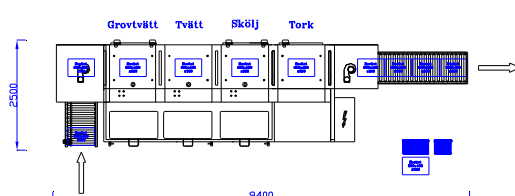

644A-43T

# MILAMA

Traktorvägen 12  
 SE 226 60 Lund  
 SVERIGE

Tel: 046 149740  
 Fax: 046 184682  
 www.milama.se