



Korgtvätt 744-11



Korgtvätt 744-22



Korgtvätt om ett eller flera steg

Korgtvätt

Standardutrustning :

Frontmatad korgtvätt som tvättar gods med rotation, spolning samt doppling.

Maskinen i ett eller flera steg.

Maskinen är försedd med automatisk lockfunktion till tvättkorgen.

Rostfri isolerad maskin (AISI 304) med utvändiga täckplåtar i rostfri plåt.

Plc styrd process med pekskärm med operatörsreglage samt larmhantering och service instruktioner på svenska.

Elektriskt uppvärmd maskin med veckour och termostat.

Maskin anpassad för korg 600x400x330 mm, men kan även anpassas för andra korgar eller fixturer.

Rostfri pump med spolning över och under vätskans yta.

Inkluderat med rostfria ventilationsfläk styrd efter öppen/stängd lucka.

Avtappningskran på tanken/ar i förnicklad rödgods.

Material anpassat för vattenbaserad alkalisk tvättning. Gummimaterial i huvudsak EPDM/Viton och plast i polyeten (PE).

Fullflödesfilter av tvättvätskan om 0,5mm.

Automatisk stopp av maskin vid låg vätskenivå.

Automatisk vattenpåfyllning.

Elskåp 3x400V, isolationsklass IP 54

CE märkt maskin enligt gällande maskindirektiv.



Åtkomlighet i tank

Tillbehör:


Automatiskt torksteg med rotationsmöjlighet av korgar

Automatisk kemidosering.

Isolerat rostfritt påsfilter.

Oljeavskiljare.

Säkerhetstank under maskin.



Operatörspanel




Rotation av korg. Vinkel och hastighet är steglöst justerbart.

Påsfilter



Oljeavskiljare

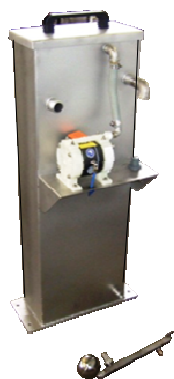

Tekniska data per modell:

	744-11	744-22
Utvändiga mått LxBxH/h.	2900x1100x2200/1150	2900x21400x2200/1150
Max last i kg per steg	100	100
Korgmått	600x400x330	600x400x330
Tryckluft i bar	6-10	6-10
Tryckluftsåtgång manöver i liter/min	100	200
Tryckluftsåtgång blåsning i liter/min	500-700	500-700
Tankvolym i liter	750	2x750
Effekt värmepatron	12kW	2x12kW
Effekt hetluftstork (tillval)	10kW	10kW
Pump flöde/tryck	4bar ~250liter/min	2x 4bar ~250liter/min

MILAMA

Traktorvägen 12
SE 226 60 Lund
SVERIGE

Tel: 046 149740
Fax: 046 184682
www.milama.se