



**Frontmatad spolvätt**

## Minilav

Minilav är en kompakt och effektiv tvättmaskin för att tvätta mindre gods och det har utformats för att placeras i trånga utrymmen eller på arbetsbänkar.

Tvättning utförs med hjälp av övre och nedre roterande spolbåge vars rotation säkerställs genom en kraftfull rostfria spolpump.

Operatören kan ställa in temperaturen av vätska samt tvättiden.

## Data

MINILAV, tvättmått om 35 x 35 x 30 cm x 20 kg

Elektrisk maskin för maximala tvätttemperatur: 60 ° C matningsspänning 230V/50Hz

## Standardutrustning:

Korg i armerad PVC med höjden 150 mm.

Lågnivåskydd för skydd av pump och elpatron.

Kompakt storlek, är det avsett att placeras på arbetsbänk.

Elektrisk pump av rostfritt stål.




Elpatron i rostfritt utförande.

Kabin och plåtar av rostfritt stål.

Roterande spolrör av rostfritt stål AISI 304.

Säkerhetsbrytare för lastlucka.

Filter på pumpens sug sida om 500µm.

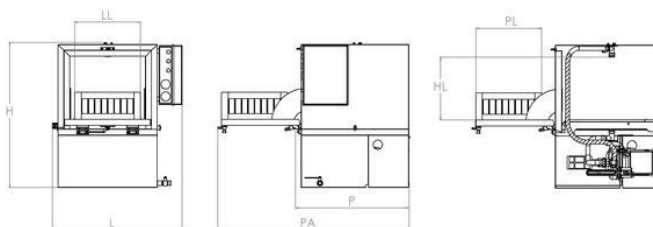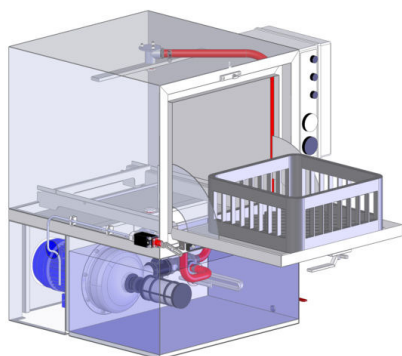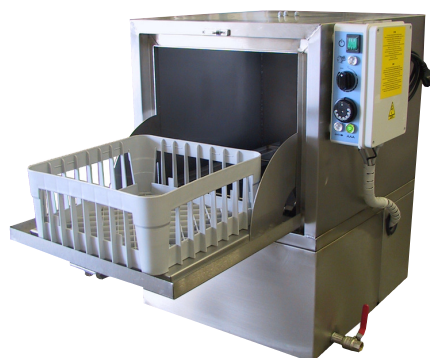

## Tekniska data :

Utvändiga mått stängd lucka (BxDxH/h1)

Mått med utdragbart bord (d / h2)

Max last i kg

Maximalt tvättmått

Tankvolym

Effekt värmepatron

Pump flöde/tryck/effekt

## Minilav

700x620x780mm

700x1050x780mm

20 kg

350x350x300

30 liter

2 kW

40l/min

2,0bar

0,37kW

## Mått enligt skiss

L (bredd)

700mm

P (djup)

620mm

H (höjd)

780mm

LL (tvättmått bredd)

350mm

PL (tvättmått djup)

350mm

HL (tvättmått höjd)

300mm

PA (djup öppen lucka)

1050mm

HA (vinkel öppen lucka)

90°

Avloppsanslutning

1/2"