




Dopptvätt eller kombinerad dopp- och spoltvätt för lösningsmedel


Tvättbjörn Milasol



Maskin i ej standardmätt



Tvättmått

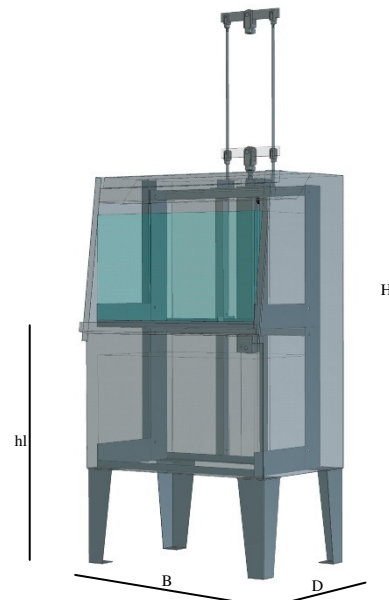

Standardutrustning:


Maskinserien finns i två grundutförande vad gäller tvättprincip, dopptvättning alternativt en kombination av dopp samt spoltvättning s.k. S eller P maskin.
Doppfunktionen sker med en på ryggsidan stående pneumatikcylinder som driver tvättbordets upp/ned gående rörelse.
Spolfunktionen sker som standard med konventionell elektrisk centrifugal pump (S/SH) alternativt membranpump med teflon membran (P-maskin).
Godset spolas enbart under vätskans yta, för att förhindra aerosoler att komma ut i lokalen.
Rostfri oisolerad maskin (AISI 304) med plåtar i rostfri plåt IIB.
Fast monterat tvättbord i maskinen.
Start/stopp-vred.
Manuell glas lucka med tre lägen öppen, stängd och mellanläge då man kan tvätta manuellt med tvättpistoler.
Hastighetsreglage av doppfunktion.
Utlopp D 125 för externt utsug.
Avtappningskran på tanken.
Material anpassat för avfettning i lacknaffa. Gummimaterial i huvudsak viton och plast i polyeten (PE).
Rostfri pump monterad på rostfri pumpfylla. (Gäller enbart maskin med spolfunktion)

Tillvalsutrustning:

Borstpistol med pump om ca 5 liter/min.
Injektorpistol med reglerbart flöde, vätska/tryckluft.
Partikelfiltrering av tvättvätska via påsfilter om ett eller flera steg.
Ventilationsfläkt.
Förhöjd kapacitet av lastvikt.
Utdragbart tvättbord till lastplattform eller till integrerad rullbana.
Pneumatiskt driven lastlucka.
Belysning i kabinen.
Maskin i Atex utförande.
Säkerhetstank under maskin.
Maskin anpassad för andra plast och gummimaterial än omnämnt i "standardutrustning".
Överhettningsskydd som bryter ut maskinen vid justerbar temperatur.



Påsfilter



Belysning



Borstpistol

Tekniska data	Milasol 865, 865S, 865SH, 865P	Milasol 1165, 1165S, 1165SH, 1165P	Förtvyligande
Utvändiga mått i mm (BxDxH/hl)	700x505x2000/900	900x630x2300/900	
Max last i kg	100	100	
Tvättmått i mm (b x d1 / d2 x h)	600x385/340x350	800x490/415x500	
Tankvolym i liter	100	200	
Pump 865/1165	-	-	Utan pump
Pump 865S/1165S liter/min, bar, kW	100/ 2 / 0,75 Rostfritt/Viton(FPM)	100/ 2 / 0,75 Rostfritt/Viton(FPM)	Elektrisk centrifugalpump
Pump 865SH/1165SH liter/min, bar, kW	300/ 2 / 1,85 Rostfritt/Viton(FPM)	300/ 2 / 1,85 Rostfritt/Viton(FPM)	Större elektrisk centrifugalpump
Pump 865P/1165P liter/min, bar,	100 / 2 / -	100 / 2 / - PolyProylen/Hytrel	Pneumatisk membranpump
Tryckluft i bar	6-10	6-10	
Tryckluftgång i liter/min	200	200	
Tryckluftgång (P maskin) i liter/min	400	400	

Tillbehör Milasol	865	865S	865SH	865P	1165	1165S	1165SH	1165P
Borstpistol med pump om ca 5 liter/min. M1921-10	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Injektorpistol med reglerbart flöde, vätska/tryckluft. M1871-10	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Partikelfiltrering av tvättvätska via påsfilter. M2835-01**	-	Ja	Ja	Ja	-	Ja	Ja	Ja
Ventilationsfläkt monterad på maskin.	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Förhöjd kapacitet av lastvikt till 250kg.	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Utdragbart tvättbord på framförliggande dropplåt om 250mm.	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Utdragbart tvättbord till framförliggande lastplattform.	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Pneumatiskt driven lastlucka.	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Belysning i kabinen.								
Maskin i Atex utförande.		Offereras på förfrågan. Ange lokalens klassning samt vätskans varuinformation.						
Säkerhetstank under maskin.	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Maskin anpassad för andra plast och gummimaterial än omnämnt i "standardutrustning".	Ja	Ja	Ja	Be om offert	Ja	Ja	Ja	Be om offert

* P.g.a. lutande lucka har lastgodset maximala mått en större bas än topp. ** Påsfilter monterat på trycksidan om pumpen.

ATEX direktivet säger följande. Om vätskans temperatur i maskinen/tanken kan ligga på 5°C under vätskans flampunkt så måste utrustning i klassat utrymme inkluderas om ATEX direktivet.

MILAMA

Traktorvägen 12
SE 226 60 Lund
SVERIGE

Tel: 046 149740
Fax: 046 2115220
www.milama.se