



Korgtvätt 1544-11



Korgtvätt 744-22




**Korgtvätt om ett
eller flera steg**

Standardutrustning :

Frontmatad korgtvätt som tvättar gods med eller utan rotation samt spolning samt doppning.
Maskinen i ett eller flera steg.
Maskinen är försedd med automatiskt lockfunktion till tvättkorgen.
Maskin isolerad maskin (AISI 304) med utvändiga täckplåtar i rostfri plåt.
PLC styrd process med pekskärm med operatörsreglage samt larmhantering och service instruktioner på svenska.
Elektriskt uppvärmd maskin med veckour och termostat.
Maskin anpassad för korg och kan anpassas för olika mått eller fixturer.
Rostfri pump med spolning över och under vätskans yta.
Inkluderat med rostfri ventilationsfläkt styrd efter öppen/stängd lucka.
Avtappningskran på tank/ar i förnicklat rödgods.
Material anpassat för vattenbaserad alkalisk tvättning. Gummimaterial i huvudsak EPDM/Viton och plast i polyeten (PE).
Fullflödesfilter av tvättvätskan om 0,5mm.
Automatiskt stopp av maskin vid låg vätskenivå.
Automatisk vattenpåfyllning.
Elskåp 3x400V, isolationsklass IP 54.
CE märkt maskin enligt gällande maskindirektiv.

Tillbehör:

Automatiskt torksteg med rotationsmöjlighet av korgar
Automatisk kemidosering.
Rostfritt påfilter.
Magnetfilter.
Oljeavskiljare.
Säkerhetstank under maskin.



Operatörspanel



Åtkomlighet i tank




Rotation av korg. Vinkel och hastighet är steglöst justerbart.

Påfilter



Oljeavskiljare

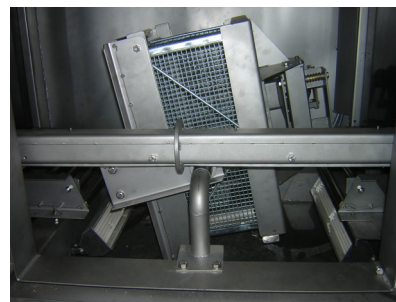

Tekniska data per modell:

	744-11	744-22	1544-11	1544-22
Utvändiga mått LxBxH/h.	2900x1100x2200/1150	2900x21400x2200/1150		
Max last i kg per steg	100	100	700	700
Korgmått	600x400x330	600x400x330	1200x800x650	1200x800x650
Tryckluft i bar	6-10	6-10	6-10	6-10
Tryckluftsåtgång manöver i liter/min	100	200	200	200
Tryckluftsåtgång blåsning i liter/min	500-700	500-700	-	500 (blåsning av spolrör)
Tankvolym i liter	750	2x750	ca 2500	ca 2500+1500
Effekt värmepatron	12kW	2x12kW	2x12kW	2x12kW + 12kW
Effekt hetluftstork (tillval)	10kW	10kW	-	-
Pump flöde/tryck	4bar ~250liter/min	2x 4bar ~250liter/min	5 bar ~750liter/min	5bar ~750liter/min (tvätt) 3bar ~750liter/min (skölj)
Tvättprincip	Spolning under rotation av korg i vätska.	Spolning under rotation av korg i vätska.	Spoltvättning med dränkt gods.	Spoltvättning med dränkt gods.

