



Panda 1214-11




Panda 2114-22



Panda 1914-11

**Spoltvätt om ett
eller flera steg**

Pandaqua spoltvättar

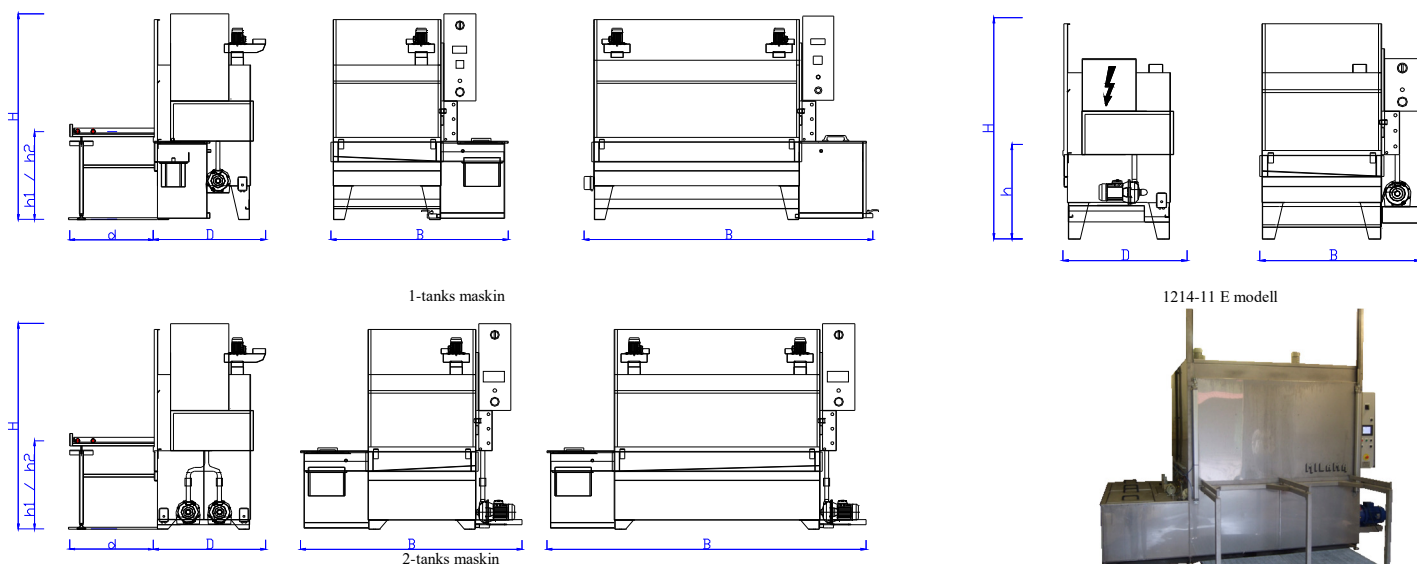

Standardutrustning:


Rostfri isolerad maskin (AISI 304) med utvändiga täckplåtar i rostfri plåt IIB.
 El-patron med termostat och veckour för uppvärmning av tvättvätskan.
 Fast monterat tvättbord i maskinen.
 Rostfri pump samt pneumatiskt driven oscillerande rostfri spolbåge som effektivt täcker runt godset.
 Pneumatisk driven isolerad rostfri lucka, manövrerad via tvåhandsreglage.
 Rostfri ångtät fläkt med automatsikt start/stopp efter öppen/stängd lucka.
 Avtappningskran på tank/ar i förnicklat rödgods.
 Material anpassat för vattenbaserad alkalisk tvättning. Gummimaterial i huvudsak EPDM/Viton och plast i polyeten (PE).
 Justerbara maskinfötter.
 Fullflödesfiltrering av tvättvätskan om 0,5mm.
 Automatiskt stopp av maskin vid låg vätskenivå.
 Som standard finns maskin i 1 och 2 tanks utförande.
 1 tanks maskin med veckour samt digitalt temperatur och tidinstrument.
 2-tanks maskin med touch skärm för styrning av process (inkl. veckour), underhållsanvisningar och larmhantering.
 E modell är en enkel maskin som saknar veckour, digitalt temperatur instrument, nivåstopp, isolering och fläkt. Maskinen är maximerad till 60°C.
 Elskåp 3x400V, isolationsklass IP 54.

Tillvalsutrustning:

Borstpistol med pump om ca 5 liter/min.
 Injektorpistol med reglerbart flöde, vätska/tryckluft.
 Partikelfiltrering av tvättvätska via påsfilter om ett eller flera steg.
 Rening från olja av tvättvätska via oljeavskiljare.
 Manuell påfyllnadskran av vatten.
 Dimmskölj av gods/kabin.
 Automatisk vattenpåfyllning samt nivåreglering.
 Automatiskt stopp vid hög vätskenivå.
 Förhöjd kapacitet av lastvikt.
 Utdragbart tvättbord till lastplattform eller till integrerad rullbana.
 Hetlufts tork integrerad i kabinen.



Panda1214-22



Oljeavskiljare



Påsfilter



Borstpistol

Tekniska data Pandaqua modell:	1215-11E	1515-11E	1914-11	2314-11	2514-11
	1214-11	1514-11	1914-22	2314-22	2514-22
Utvändiga mått i olika utföranden.*					
E-modell (BxDxH/h1)	1400x1100x2200/850	1700x1100x2200/850	-	-	-
1-tank maskin (BxDxH/h1)	1900x1100x2200/850	2200x1100x2200/850	2600x1500x2500/950	3300x1500x2500/950	3200x1800x3300/1150
2-tank maskin (BxDxH/h1)	2500x1100x2200/950	2800x1100x2200/950	3200x1500x2500/1100	3700x1500x2500/1100	3600x1800x3300/1150
Mått med utdragbart bord (d / h2)					
Max last i kg	500	500	500	800	800
Maximalt tvättmått**	875x700x450	1200x700x450	1600x800x650	2100x800x650	-
Maximalt tvättmått**	875x600x500	1200x600x500	1600x725x725	2100x725x725	2000x1000x1000
Tryckluft i bar	6-10	6-10	6-10	6-10	6-10
Tryckluftsåtgång i liter/min	200	200	200	200	200
Tankvolym E-modell	200	300	-	-	-
Tankvolym i liter 1-tanks maskin	300	500	1000	1000	1000
Tankvolym i liter 2-tanks maskin	2x 300	2x 400	2x 700	2x 800	2x 900
Effekt värmepatron E-modell	9kW	9kW	-	-	-
Effekt värmepatron 1-tanks maskin	9kW	9kW	12kW	12kW	12kW
Effekt värmepatron 2-tanks maskin	2x 9kW	2x 9kW	2x 12kW	2x 12kW	2x 12kW
Pump Tvätt/Skölj flöde/tryck/effekt	300 l/min	300 l/min	600 l/min / 600l/min	600 l/min / 600l/min	600 l/min / 600l/min
	2 bar	2 bar	2 bar / 2bar	2,6 bar / 2bar	2,6 bar / 2,6bar
	1,85kW	1,85 kW	3kW / 3kW	4kW / 3kW	4kW / 4kW

* Avser maskiner utan tillvalsutrustning, vid tillval kan dimensionerna förändras.

** Eftersom tvättgodset skall innefattas i en spolbåge som bildar en cirkulär kropp kan tvättmåten variera beroende på vilket höjdmått man utgår ifrån. Vi anger därför två mått per maskin.

MILAMA

Traktorvägen 12
 SE 226 60 Lund
 SVERIGE

Tel: 046 149740
 info@milama.se
 www.milama.se