



Simplex 60/80LT/HT



Simplex P80



Simplex P100/120



Simplex 100/120 LT/HT

## Toppmatade spoltvättar

# Simplex toppmatad spoltvätt

## Beskrivning Simplex serien

Toppmatad spoltvätt som automatiskt tvättar godset med spolrör som sträcker sig runt den långsamt roterande tvättkorgen. Maskinen finns i olika utföranden och storlekar.

### Standardutrustning Simplex P 60/80/100/120:

Ej isolerad maskin för maximal temperatur om 60°C.  
Mekanisk rotation av korg via elektrisk motor/växel.  
Ventilationsfläkt monterad i maskin P100/P120.  
Tvättkorg i stål nät med gavlar i galvaniserat material.  
Lågnivåskydd av tvättank.  
Pump i rostfritt stål med specialpackningar.  
Rostfritt filter på pumpens sug sida.  
Luckpackning i EPDM.  
Säkerhetsbrytare på lastlucka  
Elpatron i rostfritt material.  
Tvättrör och spolmunstycken i rostfritt material.  
Elektromekaniskt kontrollpanel med justerbar temperatur samt tvättid.  
Elektrisk anslutning 3x400V N+J

### Standardutrustning Simplex 60/80/100/120LT:

Ej isolerad maskin för maximal temperatur om 60°C.  
Mekanisk rotation av korg via elektrisk motor/växel.  
Ventilationsfläkt monterad i maskin 100/120LT.  
Tvättkorg i stål nät med gavlar i galvaniserat material.  
Lågnivåskydd av tvättank.  
Pump i rostfritt stål med specialpackningar.  
Rostfritt filter på pumpens sug sida.  
Luckpackning i EPDM.  
Säkerhetsbrytare på lastlucka.  
Elpatron i rostfritt material.  
Tvättrör och spolmunstycken i rostfritt material.  
Elskåp IP65 med plc för justering av temperatur, tvättider, ventilationstid, alarmhantering, samt veckour för värme och oljeskimmer.  
Elektrisk anslutning 3x400V N+J

### Standardutrustning Simplex 60/80/100/120HT:

Isolerad maskin för maximal temperatur om 80°C.  
Mekanisk rotation av korg via elektrisk motor/växel.  
Ventilationsfläkt monterad i maskin 60/80/100/120HT.  
Tvättkorg i stål nät med gavlar i galvaniserat material.  
Lågnivåskydd av tvättank.  
Pump i rostfritt stål med specialpackningar.  
Rostfritt filter på pumpens sug sida.  
Tvättrör och spolmunstycken i rostfritt material.  
Luckpackning i EPDM.  
Säkerhetsbrytare på lastlucka.  
Elpatron i rostfritt material.  
Elskåp IP65 med plc för justering av temperatur, tvättider, ventilationstid, alarmhantering, samt veckour för värme och oljeskimmer.  
Elektrisk anslutning 3x400V N+J


Benämning	60 P/LT/HT	80 P/LT/HT	100 P/LT/HT	120 P/LT/HT
Vikt lastgods	100 kg	100 kg	200 kg	300 kg
Tank	60 liter	130 liter	210 liter	270 liter
Tvättump	0,55 kW 2,5 bar 120 l/min	0,55 kW 2,5 bar 120 l/min	1,5 kW 2,5 bar 200 l/min	1,5 kW 2,5 bar 200 l/min
Uppvärmning	4,0 kW	4,0 kW	6,0 kW	8,0 kW
Rotation	0,09 kW	0,09 kW	0,09 kW	0,09 kW
Ventilation P/LT	-	-	0,25 kW	0,25 kW
Ventilation HT	0,09 kW	0,09 kW	0,25 kW	0,25 kW
Yttermått (LxPxOxH) öppen maskin	920x860x1530 mm	1120x1050x1850 mm	1460x1750x1910 mm	1660x2010x2110 mm
Max dimensioner på tvättgods DLxHL	580x380 mm	780x430 mm	970x540 mm	1170x700 mm
AC (lasthöjd)	830	920	670	670



Maskin anpassad för manuell tvätt.



Skivskimmer för oljeavlägsning



Korg i stål/rostfritt



Pneumatisk oljeavskiljare



Vagn för tvättkorg

### Tillval alla modeller:

- Tryckluftsblåsning, 3 minuter (P60/80/100/120)\*.
- mellanplåt med grovfilter under tvättkorgen.
- Korg i rostfritt stål (AISI 304).
- Skivskimmer integrerad i korgrotationen (P/LT/HT 60/80) eller med egen motor (P/LT/HT 100/120).
- Förstärkt tvättump för hårt sittande föroreningar.
- Maskin med hjul.
- Tömningspump.
- Ventilationsfläkt (P/LT 60/80, ingår i övriga).

### Tillval LT/HT:


- Automatisk vattenpåfyllning med överflödesgivare.
- Tryckluftsblåsning med justerbar tid\*.
- Automatisk kemidosering på vattenpåfyllningen.
- Påsfilterhus i rostfritt.
- Hetluftsblåsning\*.
- Signaltorn för att indikera status.
- Extern vagn i rostfritt (endast 100/120).\*\*
- Utrustning för manuell tvätt med spolpistol och 80 bar (endast 100/120).
- Extern pneumatisk oljeseparator.





Mellanplåt med filter

\* kräver tillval mellanplåt med filter.




\*\*Minskar maximal godshöjd med 130 mm.

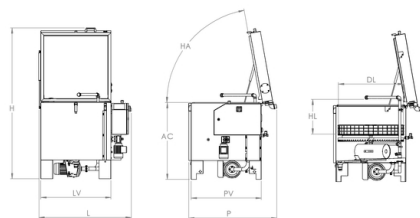

Lay out Simplex P/LT/HT 60/80



Lay out P/LT/HT 100/120



# MILAMA

Traktorvägen 12  
SE 226 60 Lund  
SVERIGE

Tel: 046 149740  
info@milama.se  
www.milama.se