



Prislista toppmatade korgtvättmaskiner

Prislista Twister toppmatad spoltvätt


Beskrivning Twister serien:

Twister är en spoltvätt som lämpar sig för att tvätta bulk gods i korg med spolning. Korgen roterar långsamt längs en horisontell motoriserad axel emedan spolbågar bearbetar godset med alkalisk vattenbaserad tvättvätska.

Maskinen finns i två grundutföranden oisolerat respektive isolerat utförande för vattentemperatur 60°C alternativt 80°C, vätskan skall vara lågskummande vid den temperatur som tvättningen sker vid.

Standardutrustning Twister 80 LT (max 60°C):

- Lock med gasfjädrar och låsanordning.
- Pekskärm 4 " för inställningar och program.
- Aisi 304 rostfritt stålfilter i pumpintag.
- Plåtkonstruktion som har kontakt med vätska i Aisi 304 rostfritt stål.
- Lågnivågivare som bryter ut maskinen vid låg vätskenivå.
- Säkerhetsgränsbrytare vid locköppning
- Elektrisk pump i rostfritt stål.
- Veckoprogrammering för att starta uppvärmning och avtappning (om installerad).
- IP65-elsystem, hantering via PLC-pekskärm (DGT V4).
- Uppvärmning av vätskan med rostfri elpatron.
- Korgens mekaniska rotation via växelmotor.
- Tömningsventil för tömning av tankar på lägsta punkt.
- Manuell vattenpåfyllningsventil.



Tom korgfixtur i maskinen




Korg med lock i maskinen

Standardutrustning Twister 80 HT (max 80°C) utöver det som ingår i Twister 80 LT:

- Elektrisk ventilationsfläkt.
- Värmeisolering med rostfria plåtar.
- Säkerhetsgränsbrytare med locköppningslås under cykler
- Plåt under korgen mellan tvättutrymme o tank uppsamlingsfilter för fett och fasta ämnen

Korgar

- Maskinen kan både säljas med korgar och använda befintliga korgar
- Anpassad för korgmått 471x321xH200/300 mm
- Tillverkade i rostfritt stål.
- Korgar inkluderar låsbara lock.
- Korgarna kan levereras med olika maskor 12x12, 6x6 eller 4x4 mm.

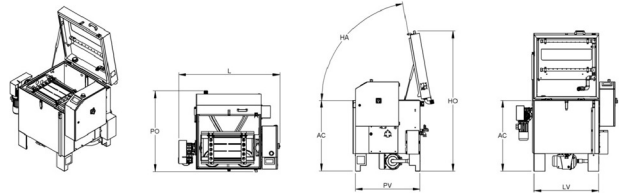

Layout Twister 80

Benämning

Maximal temperatur tvättvätska

Maximal vikt gods med korg

Tank

Tvättump

Tvättump med förhöjd spolkraft (tillval)

Uppvärmning

Rotation

Ventilation

Oljeskimmer (tillval)

Blåsning med extern tryckluft (tillval)

Tömningspump vid tank (tillval)

Hetluftstork (tillval)

Yttre mått på maskin med öppet lock LxPOxHO

Lasthöjd AC

Maximalt korgmått BxDxH

Möjliga tillbehör

Högnivåkontroll samt automatisk vattenpåfyllning.

Blåsning via extern tryckluft.*

Hetluftstork med sidokanalfläkt och värmepaket.*

Elektrisk tidsbestämd ventilation.

Ångkondensator S mobilversion.**

Automatisk påfyllning för flytande tvättmedel.

Oljeskimmer för rening från flytoljor.

Påsfilter i rostfritt stål.

Magnetisk uppsamlare av magnetiska spån i påsfilter.

Enhet för fjärranslutning och fjärrsupport för HMI Weintek.

Kit för Industry 4.0 för HMI Weintek

Roterande korgsats i rostfritt stål.

Merkostnad pump med förhöjd tvättkraft.

Tömning av vätska i tank via pump.

Mellanplåt med grovfilter.

Signalhorn för indikering av systemstatus.

* Kräver tillvalet mellanplåt med filter. **Kräver tillvalet elektrisk, tidsbestämd ventilation.

Twister 80 LT

60 °C

80 kg

130 liter

0,55 kW 2,5 bar 120 liter/min

2,2 kW 5 bar 180 liter/min

4,0 kW

0,18 kW

-

0,09 kW

50 Nmc/h 4bar

0,37 kW

-

1300x1050x1850 mm

920 mm

471x321x300 mm

Twister 80 LT

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Twister 80 HT

80°C

80 kg

130 liter

0,55 kW 2,5 bar 120 l/min

2,2 kW 5 bar 180 liter/min

4,0 kW

0,18 kW

0,09 kW 70 Nmc/h

0,09 kW

50 Nmc/h 4bar

0,37 kW

4,5kW

1300x1050x1850 mm

920 mm

471x321x300 mm

Twister 80 HT

Ja

Ja

Ja

Ja

Ingår.

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ingår.

Ja

MILAMA

Traktorvägen 12 Tel: 046 149740
SE 226 60 Lund www.milama.se
SVERIGE