




X53/L192



X53/L242

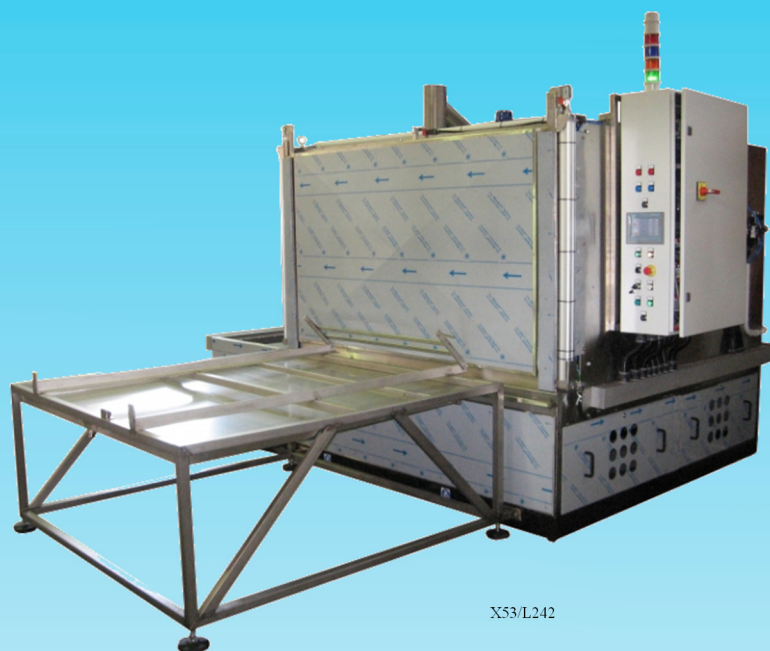

X53/L160



X53/L240

**Frontmatade spoltvättar
om ett eller flera steg**

PandAqua U frontmatade spoltvättar

Beskrivning X53/X53/2 serien


Frontmatad spoltvätt som automatiskt tvättar godset med ett långsamt roterande tvättbord med spolrör som sträcker sig runt tvättkorgen. Maskinen finns i 1-tanks respektive 2-tanks utförande i olika storlekar.

Standardutrustning X53, X53/2:

Isolerad maskin för maximal temperatur om 75°C.
1-tank, alternativt 2-tanks utförande (tvätt/skölj).
Tillverkad i rostfritt stål AISI 304.
Elektriskt uppvärmning via elpatroner.
Ventilation av tvättutrymme.
Manöverpanel för justering av temperatur samt tvättid.
Lågnivåskydd.
Motoriserad rotation av korg.
Säkerhetsbrytare på lastlucka
Tömningspump.
Nivåkontroll samt automatisk vattenpåfyllning.

Tillvalsutrustning X53, X53/2:


Oljeskimmer.
Oljeskivskimmer.
Veckour.
Maskin med förhöjd lastvikt 1500kg alternativt 2500kg.
Hetluftstork 12kW.
Centrifugalfilter på ventilationsfläkt.
Ytterligare tank, 3-tanks maskin.
Manuell högtrycksspolning.

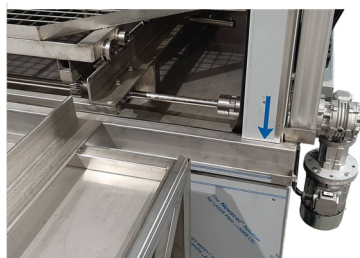

Oljeskyljare



Påsfiler

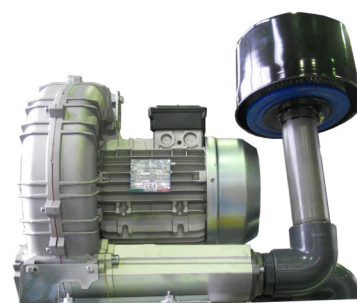

Blåsfunktion

Utökad lastkapacitet till 1500kg./2500kg.
Mekaniserad korgutdragning ingår.

Data 1-tanks:	X53/L160E	X53/L190E	X53/L210E	X53/L240E
Tvättmått	1100x1100x800	1300x1300x900	1500x1500x1000	1800x1800x1000
Max lastvikt	700kg	700kg	700kg	700kg
Ytermått öppen lucka	2100x2950x2950	2300x3300x3150	2500x3750x3350	2800x4330x3350
Tank	300 liter	400 liter	500 liter	700 liter
Pump	450 l/min/4bar	500 l/min/4,5bar	550 l/min/4,5bar	550 liter/min 4,5bar
Rotation av tvättbord	Ja	Ja	Ja	Ja
Ventilation	Ja	Ja	Ja	Ja
Vattenvärme	20kW	30kW	30kW	36kW
Anslutning	3-fas	3-fas	3-fas	3-fas
Timer	0-60 min	0-60 min	0-60 min	0-60 min
Temp utan isolering	max 75°C	max 75°C	max 75°C	max 75°C
Data 2-tanks:	X53/2/L162	X53/2/L192	X53/2/L212	X53/2/L242
Tvättmått	1100x1100x800	1300x1300x900	1500x1500x1000	1800x1800x1000
Max lastvikt	700kg	700kg	700kg	700kg
Ytermått öppen lucka	2100x3600x3000	2300x4150x3200	2540x4800x3400	3600x4400x3400
Tank	400 / 300liter	570 / 360 liter	620 / 430 liter	840 / 590 liter
Tvättpump	450 l/min/4bar	500 l/min/4,5bar	550 l/min/4,5bar	550 liter/min 4,5bar
Skölj pump	350 l/min/3,5bar	350 l/min/3,5bar	350 l/min/3,5bar	350 liter/min 3,5bar
Rotation av tvättbord	Ja	Ja	Ja	Ja
Ventilation	Ja	Ja	Ja	Ja
Vattenvärme	18 / 12 kW	24 / 16 kW	30 / 20 kW	30 / 20 kW
Anslutning	3-fas	3-fas	3-fas	3-fas
Timer	0-60 min	0-60 min	0-60 min	0-60 min
Temp utan isolering	max 75°C	max 75°C	max 75°C	max 75°C

MILAMA

Traktörvägen 12
SE 226 60 Lund
SVERIGE

Tel: 046 149740
info@milama.se
www.milama.se