



Pandaqua 1214-11




Pandaqua 2114-22




Pandaqua 1914-11

## Spoltvätt om ett eller flera steg


# Pandaqua spoltvättar

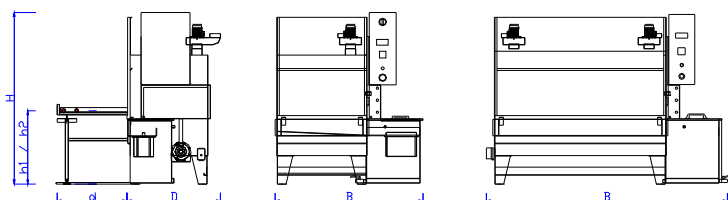

1-tanks maskin

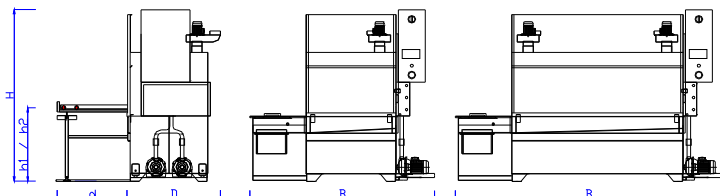

2-tanks maskin

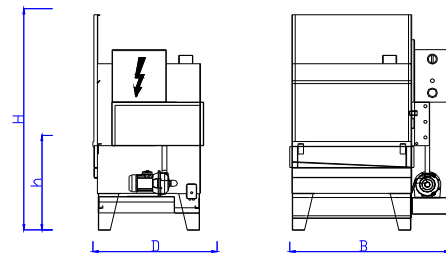

1214-11 E modell



Panda2414-22

## Beskrivning Pandaqua-serien:

Frontmatad spoltvättmaskin som tvättar genom spolor som roteras runt godset. Maskinen finns i olika storlekar och utföranden och kan om nödvändigt byggas speciellt för att passa mot gods. Maskinen finns även i Pandasol-utförande för tvätt med lösningsmedel.

## Standardutrustning:

- Rostfri isolerad maskin (AISI 304) med utvändiga täckplåtar i rostfri plåt IIB.
- El-patron med termostat och veckour för uppvärmning av tvättvatskan.
- Fast monterat tvättbord i maskinen.
- Rostfri pump samt pneumatiskt driven oscillerande rostfri spolbåge som effektivt täcker runt godset.
- Pneumatisk driven isolerad rostfri lucka, manövrerad via tvåhandsreglage.
- Rostfri ångtät fläkt med automatsikt start/stopp efter öppen/stängd lucka.
- Avtappningskran på tank/ar i förnicklat rödgods.
- Material anpassat för vattenbaserad alkalisk tvättning. Gummimaterial i huvudsak EPDM/Viton och plast i polyeten (PE).
- Justerbara maskinfötter.
- Fullflödesfiltrering av tvättvatskan om 0,5mm.
- Automatiskt stopp av maskin vid låg vätskenivå.
- Som standard finns maskin i 1 och 2 tanks utförande.
- 1 tanks maskin med veckour samt digitalt temperatur och tidinstrument.
- 2-tanks maskin med touch skärm för styrning av process (inkl. veckour), underhållsanvisningar och larmhantering.
- E modell är en enkel maskin som saknar veckour, digitalt temperatur instrument, nivåstopp, isolering och fläkt. Maskinen är maximerad till 60°C.
- Elskäp 3x400V, isolationsklass IP 54.



Panda1214-22



Oljeavskiljare

## Tillvalsutrustning:

- Borstpistol med pump om ca 5 liter/min.
- Injektorpistol med reglerbart flöde, vätska/tryckluft.
- Partikelfiltrering av tvättvätska via påsfilter om ett eller flera steg.
- Rening från olja av tvättvätska via oljeavskiljare.
- Manuell påfyllnadskran av vatten.
- Dimmskölj av gods/kabin.
- Automatisk vattenpåfyllning samt nivåreglering.
- Automatiskt stopp vid hög vätskenivå.
- Förhöjd kapacitet av lastvikt.
- Utdragbart tvättbord till lastplattform eller till integrerad rullbana.
- Helluftstork integrerad i kabinen.



Påsfilter



Borstpistol

## Tekniska data Pandaqua modell:

	1215-11E 1214-11 1214-22	1515-11E 1514-11 1514-22	1914-11 1914-22	2314-11 2314-22	2514-11 2514-22
Utvändiga mått i olika utföranden.*					
E-modell (BxDxH/h1)	1400x1100x2200/850	1700x1100x2200/850	-	-	-
1-tank maskin (BxDxH/h1)	1900x1100x2200/850	2200x1100x2200/850	2600x1500x2500/950	3300x1500x2500/950	3200x1800x3300/1150
2-tank maskin (BxDxH/h1)	2500x1100x2200/950	2800x1100x2200/950	3200x1500x2500/1100	3700x1500x2500/1100	3600x1800x3300/1150
Mått med utdragbart bord (d / h2)					
Max last i kg	500	500	500	800	800
Maximalt tvättmått**	875x700x450	1200x700x450	1600x800x650	2100x800x650	
Maximalt tvättmått**	875x600x500	1200x600x500	1600x725x725	2100x725x725	2000x1000x1000
Tryckluft i bar	6-10	6-10	6-10	6-10	6-10
Tryckluftsåtgång i liter/min	200	200	200	200	200
Tankvolym E-modell	200	300	-	-	-
Tankvolym i liter 1-tanks maskin	300	500	1000	1000	1000
Tankvolym i liter 2-tanks maskin	2x 300	2x 400	2x 700	2x 800	2x 900
Effekt värmepatron E-modell	9kW	9kW	-	-	-
Effekt värmepatron 1-tanks maskin	9kW	9kW	12kW	12kW	12kW
Effekt värmepatron 2-tanks maskin	2x 9kW	2x 9kW	2x 12kW	2x 12kW	2x 12kW
Pump Tvätt/Skölj flöde/tryck/effekt	300 l/min 2 bar 1,85kW	300 l/min 2 bar 1,85 kW	600 l/min / 600l/min 2 bar / 2bar 3kW / 3kW	600 l/min / 600l/min 2,6 bar / 2bar 4kW / 3kW	600 l/min / 600l/min 2,6 bar / 2,6bar 4kW / 4kW

\* Avser maskiner utan tillvalsutrustning, vid tillval kan dimensionerna förändras.

\*\* Eftersom tvättgodset skall innefattas i en spolbåge som bildar en cirkulär kropp kan tvättmåten variera beroende på vilket höjdmått man utgår ifrån. Vi anger därför två mått per maskin.

# MILAMA

Traktorvägen 12  
SE 226 60 Lund  
SVERIGE

Tel: 046 149740  
info@milama.se  
www.milama.se